



Zemnicí lanka s kabelovými oky

- Pro účely zemnění a pospojování neživých částí.
- Z holé nebo pocínované elektrotechnické mědi, lanka splétaná nebo kroucená. Minimální průřez 6mm².
- Koncovky - pocínovaná kabelová oka, otvory dle metrických šroubů.
- Pružná část z holé nebo pocínované mědi spletená z drátků o průměru 0,10 mm (velmi flexibilní) nebo 0,20 mm (flexibilní).
- Jiné délky, nebo provedení, na dotaz. Na vyžádání možno dodat i s izolací (např. zeleno-žlutá PLF).

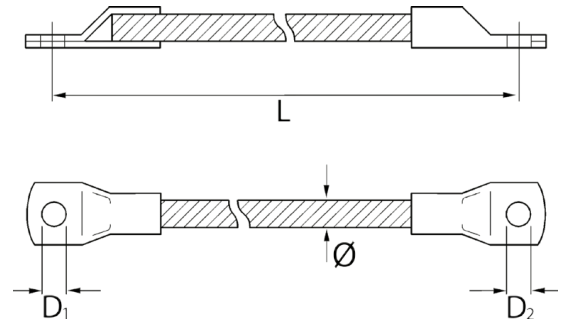

Splétaná zemnicí lanka

Průřez [mm ²]	Průměr drátků [mm]	Délka L [mm]	Otvory v koncovkách D [mm]	Průměr lanka [mm]	Objednací kód	
					Holá měď	Pocínovaná
6	0,10	150	6,4	4	COR6/010-150/M6	COS6/010-150/M6
10	0,20	200	6,4	5	COR10/020-200/M6	COS10/020-200/M6
16	0,20	200	8,4	6,6	COR16/020-200/M8	COS16/020-200/M6
25	0,20	200	8,4	7,6	COR25/020-200/M8	COS25/020-200/M8
35	0,20	250	10,5	9,5	COR35/020-250/M10	COS35/020-250/M10
50	0,20	250	10,5	11,5	COR50/020-300/M12	COS50/020-250/M10
75	0,20	300	13,2	13,7	COR75/020-300/M12	COS75/020-300/M12
100	0,20	300	13,2	16	COR100/020-300/M12	COS100/020-300/M12



Kroucená zemnicí lanka

Průřez [mm ²]	Průměr drátků [mm]	Délka L [mm]	Otvory v koncovkách D [mm]	Průměr lanka [mm]	Objednací kód	
					Holá měď	Pocínovaná
10	0,10	200	6,4	5	CCR10/010-200/M6	CCRS0/010-200/M6
16	0,10	200	8,4	6,6	CCR16/010-200/M8	CCS16/010-200/M8
25	0,10	200	8,4	7,6	CCR25/010-200/M8	CCS25/010-200/M8
35	0,10	250	10,5	9,5	CCR35/010-250/M10	CCS35/010-250/M10
50	0,10	250	10,5	11,5	CCR50/010-250/M10	CCS50/010-250/M10
75	0,10	300	13,2	13,7	CCR75/010-300/M12	CCS75/010-300/M12
100	0,20	350	13,2	16	CCR100/020-350/M12	CCS100/020-350/M12
120	0,20	350	13,2	17,5	CCR120/020-350/M12	CCS120/020-350/M12
150	0,20	350	13,2	19	CCR150/020-350/M12	CCS150/020-350/M12
200	0,20	400	15	24	CCR200/020-400/M14	CCS200/020-400/M14
240	0,20	400	15	26	CCR240/020-400/M14	CCS240/020-400/M14

