




Kruhový vodič 32,5 mm
Šířka transformátoru 59,2 mm
Výška 96,4 mm
Hloubka 90 mm

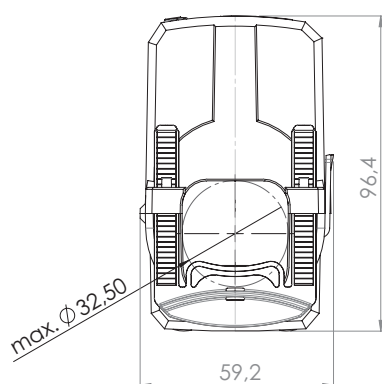

KBR 32

Měřicí transformátor

Primární proud [A]	Výstupní signál		Tř. 1 Obj. č..
	[mV] AV	[mA] DC	
100	0...333	–	32-1011
	–	4...20	32-2011
125	0...333	–	32-1016
	–	4...20	32-2016
150	0...333	–	32-1021
	–	4...20	32-2021
200	0...333	–	32-1026
	–	4...20	32-2026
250	0...333	–	32-1031
	–	4...20	32-2031
300	0...333	–	32-1034
	–	4...20	32-2034
400	0...333	–	32-1036
	–	4...20	32-2036
500	0...333	–	32-1038
	–	4...20	32-2038
600	0...333	–	32-1040
	–	4...20	32-2040

- Proudové transformátory s děleným jádrem se používají především pro snadnou instalaci a následné zapojení do již existujícího rozvodu, aniž by bylo nutné odpojovat primární vodič.
- Kompaktní proudový transformátor s děleným jádrem KBR 32 byl vyvinut tak, aby umožňoval snadný přístup v již existujících rozvodech.
- Díky systému upevňovacím sponám je možná i montáž jednou rukou.
- Model KBR 32 se sekundárním proudem 1 A se dodává s 2,5 m připojovacím kabelem 2 x 0,75 mm² (barevně označeným; S1 = hnědý; S2 = modrý). Jiné délky připojovacích kabelů jsou k dispozici na vyžádání.
Verze se sekundárním proudem 5 A se dodává s 0,5 m připojovacím kabelem 2 x 1,5 mm².
- Pro použití jako proudový snímač je model KBR 32 volitelně dodáván s napětovým výstupem 0 – 333 mV (min. zátěžový odpor ≥ 1 kΩ).
KBR 32 je navíc k dispozici jako měřicí snímač s měřicím výstupem 4...20 mA DC
- Provozní teplota: -5 °C < T < +50 °C
- Skladovací teplota: -25 °C < T < +70 °C

**Další výstupní signály, jako například 22.5 mV, 150 mV, 225 mV na vyžádání.
Třída 0.5, 0.5S, 0.2, 0.2S na vyžádání.**