




02600.0-00

02601.0-00

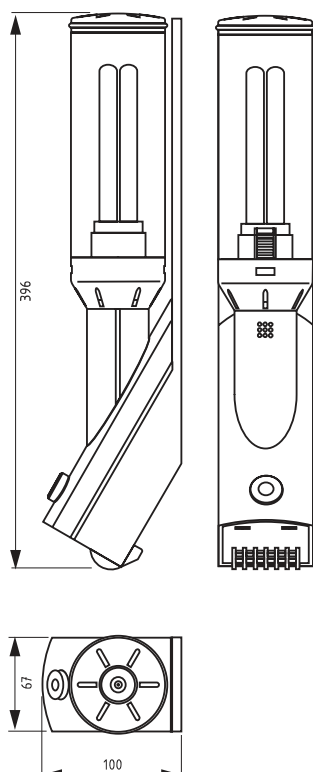

Univerzální použití - pevná nebo přenosná svítidla

Energeticky úsporná s dlouhou životností


S vypínačem nebo s pohybovým čidlem

Univerzální svítidla jsou určena pro osvětlení rozvodných skříní, kde může být uchycena pomocí šroubů nebo samolepících destiček. Svítidlo lze dodat s vypínačem nebo pohybovým čidlem, který je alternativním řešením dveřních spínačů.



Technické údaje

Světelný tok	1000 Lm
Světelný zdroj	úsporná žárovka, patice E27
Příkon	20 W (= žárovka 100 W)
Provozní napětí	AC 230 V, 50 Hz
Životnost	10 000 h
Uchycení	montáž šrouby
Kryt	světlo šedý plast dle UL94 V-0
Hmotnost	přibližně 0,60 kg
Montážní poloha	libovolná
Provozní/skladovací teplota	-20 až +50°C (-4 až +122°F)/-45 až +70 °C (-49 až +158 °F)
Stupeň krytí/třída ochrany	IP20 / II (dvojitá izolace)
Schválení	-
Volitelné příslušenství	držák svítidla s napájecím kabelem (2 m), včetně samolepící destičky; obj. č. 03410.0-00 2 ks samolepících destiček; obj. č. 09515.0-00
Poznámky	AC 120 V a DC napájecí napětí na dotaz

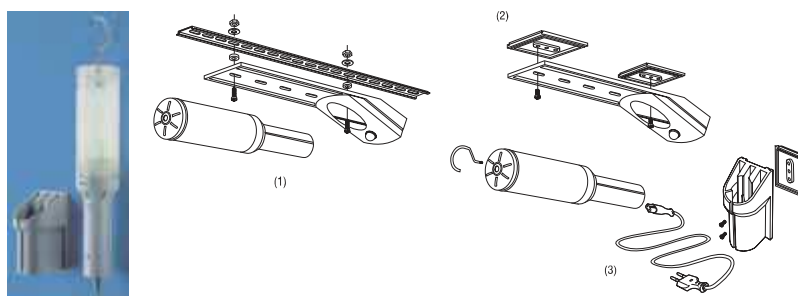

- (1) Uchycení šrouby k DIN liště
- (2) Uchycení pomocí samolepících destiček; obj. č. 09515.0-00
- (3) Držák na stěnu s napájecím kabelem a samolepícími destičkami; obj. č. 03410.0-00.
Použitím doplňkového držáku lze svítidlo používat jako přenosnou.

Obj. č.	Spínání	Připojení
02600.0-00	tlačítkový vypínač ON/OFF	6-pólová svorkovnice 2,5 mm ²
02601.0-00	čidlo PIR, délka sepnutí cca. 3 min.	4-pólová svorkovnice 2,5 mm ²

Přenosná svítidla DL 026 s držákem


Úsporná svítidla s dlouhou životností

Univerzální použití



Technické údaje

Světelný tok	1000 Lm
Světelný zdroj	úsporná zářivka, patice E27
Životnost	10 000 h
Připojení	napájecí kabel (2 m), Euro zástrčka
Uchycení	šrouby nebo samolepící destičkou
Kryt	světle šedý plast dle UL94 V-0
Hmotnost	přibližně 0,60 kg
Montážní poloha	libovolná
Provozní/skladovací teplota	-20 až +50°C (-4 až +122°F)/-45 až +70 °C (-49 až +158 °F)
Stupeň krytí/třída ochrany	IP20 / II (dvojitá izolace)
Schválení	-
Součásti dodávky	držák svítidla, háček a samolepící destička
Poznámka	AC 120 V a DC napájecí napětí na dotaz

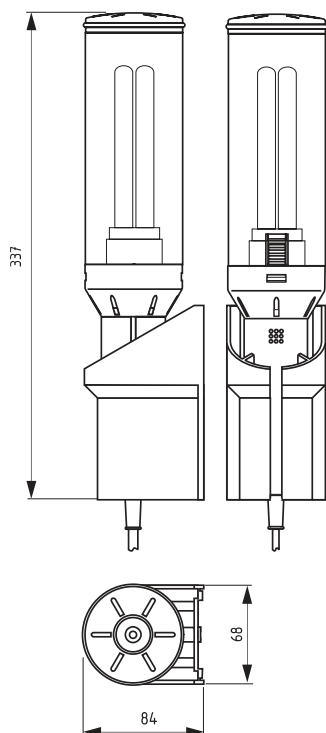

Obj. č.	Provozní napětí	Příkon
02610.0-00	AC 230 V, 50 Hz	20 W (= žárovka 100 W)