

C.A 5277, C.A 5275, C.A 5273

TRMS AC, DC a AC+DC digitální multimetry



Nejvyšší kategorie CAT IV pro univerzální použití kdekoli v terénu

- Dvouřádkový displej 6 000 digitů s podsvícením a bargrafem se dvojím použitím
- V_{LowZ} funkce měření napětí s nízkou impedancí a měřením s filtrem dolní propusti (elektronické napájecí zdroje)
- Rozlišení od 10 μV a 1 μA
- Ionizující proud
- Rychlá odezva (5 měření/s) a vysoký crest faktor
- Měření odporu, propojení, frekvence, teploty, kapacity, ...
- Min / Max / Peak funkce a relativní a diferenciální měření



TRMS digitální multimetr, nezbytný nástroj elektrikáře

Robustní a spolehlivý přístroj je ideální pro komerční, průmyslové, elektrické nebo elektrotechnické aplikace údržby. Je vybaven všemi klasickými funkcemi nabízenými univerzálním multimetrem a zahrnuje také pokročilé funkce pro usnadnění měření v terénu.

3 různé multimetry řady C.A 5270 pro různé sektory použití:

- obecné elektrické aplikace
- elektromechanika
- vytápění a klimatizace
- průmysl a komerční sektor
- automobilový sektor
- budovy a všechna zařízení napájená elektrickou sítí

Výjimečně snadný odečet



Velký dvouřádkový LCD displej s modrým podsvícením a 61 + 2 segmentový bargraf. Funkce Central Zero umožňuje okamžité zobrazení odchylek. Tento typ bargrafu je zvláště praktický pro provádění nastavení.



C.A 5273

Jednoduchý a přístroj pro elektrickou údržbu na AC a DC instalacích a zařízeních

Automatická detekce AC/DC	✓
V _{LowZ} měření s nízkou impedancí	✓
Měření teploty	✓
Měření kapacity od 1 pF do 60 mF	✓
Dvouřádkový displej s podsvícením a bargrafem s funkcí "Centrální nuly"	✓
Min / Max funkce	✓



C.A 5275


Univerzální multimetr pro veškerá měření od procesních signálů až do třífázových 1 000 V



C.A 5277

Kompletně vybavený přístroj pro údržbu a certifikaci

TRMS AC+DC	✓	✓
Odpor až do 60 MΩ	✓	✓
60 mV _{AC/DC/AC+DC} rozsah	✓	✓
μA rozsah pro měření ionizujícího proudu	✓	✓
DC rozsah napětí až do 1 000 V	✓	✓
Diferenciální a relativní měření	✓	✓
Rychlá odezva (5 měření/s)	✓	✓
Funkce Peak	✓	✓



Tato nová řada multimetrů, která je ideální pro práci v terénu a v laboratoři, je obzvláště univerzální pro elektrické rozváděče, laboratoře, metrologie atd.

Přesné měření, užitečné funkce a spousta užitečných doplňků!

12-bitový rychlý TRMS převodník & 5 měření/s

Měřené signály mohou být zkršené nebo zarušené. Tento typ měření zajišťuje špičkové výsledky bez ohledu na jejich tvar nebo povahu.

Měření ionizujícího proudu

Údržba kotle a zkouška spalování plynového hořáku vyžadují měření a úpravu ionizačního proudu. Přítomnost tohoto proudu o velikosti několika μA DC, protékajícího plamenem mezi ionizační sondou a zemí, řídí dodávku plynu. Pokud nastane problém se spalováním, nepřítomnost plamene znamená, že není přítomen žádný proud, a proto se spustí bezpečné vypnutí zařízení.

V_{LowZ} měření napětí s nízkou impedancí

Blízkost živých obvodů nebo vodičů může způsobit kapacitní efekt vedoucí k přítomnosti indukovaného napětí na otevřeném obvodu bez proudu. Vysoká vstupní impedance klasického voltmetru, který nezatíží a neodvede tato rušivá napětí, povede k chybnému měření napětí. Funkce nastavení nízké vstupní impedance u multimetrů řady C.A 5270, speciálně navržené pro potřeby elektrikářů, umožní měření skutečného napětí.

TRMS MIN / MAX

Měření MIN a MAX jsou skutečné hodnoty kvadratické odchylky (TRMS) vypočítané za dobu 100 ms. Představují rozsah měřené elektrické veličiny. Právě tyto hodnoty se používají pro dimenzování instalace, průměr napájecího kabelu nebo jmenovité hodnoty ochranného zařízení (pojistka, odpojovač atd.).

1 ms Peak+/Peak-

Hodnoty Peak + a Peak- vypočítané za dobu 1 ms charakterizují zkršený průběh měřené veličiny. V případě zdroje AC sinusové energie vysoké hodnoty těchto dvou veličin svědčí o změnách chování zařízení a v některých případech i o poruchách. Pokud je poměr mezi hodnotou RMS a hodnotou Peak jiný než 1,4, může to znamenat přítomnost harmonických složek.

Relativní a diferenciální měření

Srovnání se známou referenční hodnotou je často dobrým způsobem, jak provést rychlou diagnostiku a analýzu. ΔREL funkci, rozdílové měření, lze použít k měření rozdílu ve vztahu k referenční hodnotě. Funkce relativního měření $\Delta\text{REL}/\text{R}\%$ bere v potaz i velikost. Tyto funkce lze aplikovat současně na všechny typy měření a lze je také spojit s analytickými funkcemi Min, Max, Peak- a Peak +.

Rozšířená funkce HOLD

Na rozdíl od obvyklé funkce HOLD, která jednoduše zastaví zobrazenou hodnotu, funkce HOLD na multimetrech řady C.A 5270 ukládá všechny parametry měření. Tímto způsobem, v závislosti na aktivovaných měřeních a funkcích, je možné zobrazit Min, Max a Peak hodnoty v jejich aktuálním stavu, nebo v diferenciálním nebo relativním vyjádření.



Větší pohodlí díky vícepolohovému montážnímu příslušenství Multifix!
Toto malé příslušenství je připevněno k opasku, ke dveřím nebo ke skříni a připevňuje se na zadní stranu multimetru a umožňuje vám pracovat bez použití rukou.

Technické specifikace


		C.A 5273	C.A 5275	C.A 5277
Displej		2 x 6 000 digitů s podsvícením		
Bargraf		61+2 dílků, dva režimy (celý rozsah / centrální nula)		
Způsoby zachycení		TRMS AC/DC	TRMS AC / DC / AC+DC	
Rychlost měření		5 měření / sekundu		
Automatický rozsah / Manuální rozsah		Ano / Ano		
Automatické rozpoznání AC/DC		Ano	Ne	
V DC	Rozsahy	600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1 000 V	60 mV / 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1 000 V	
	Typická přesnost	0,2 % + 2 digity	0,09 % + 2 digity	
	Rozlišení	0,1 mV až 1 V	0,01 mV až 1 V	
V AC	Rozsahy	600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1 000 V	60 mV / 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1 000 V	
	Rozlišení	0,1 mV až 1 V	0,01 mV až 1 V	
	Šířka pásma	40 Hz až 3 kHz	40 Hz až 10 kHz	
V_{LowZ} AC (nízká impedance + filtr)	Rozsahy	600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1 000 V		
	Rozlišení	0,1 mV až 1 V		
V AC+DC	Rozsahy	Ne	60 mV / 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1 000 V	
	Rozlišení	Ne	0,01 mV až 1 V	
A DC	Rozsahy	6 A / 10 A (20 A / 30 s)	6000 µA / 60mA / 600 mA 6 A / 10 A (20 A / 30 s)	
	Rozlišení	0,001A až 0,01 A	1 µA až 0,01 A Ionizující proud: 0,2 µA až 20,0 µA	
A AC	Rozsahy	6 A / 10 A	6000 µA / 60 mA / 600 mA 6 A / 10 A (20 A / 30 s)	
	Rozlišení	0,001 A to 0,01 A	1 µA to 0,01 A	
A AC+DC	Rozsahy	Ne	6000 µA / 60 mA / 600 mA 6 A / 10 A (20 A / 30 s)	
	Rozlišení	Ne	1 µA až 0,01 A	
Ω	Rozsahy	600 Ω / 6 000 Ω / 60 kΩ / 600 kΩ / 6 MΩ / 60 MΩ		
	Rozlišení	0,1 Ω až 0,1 MΩ		
Propojení/ Test diod		Ano / Ano		
Hz	Rozsahy	600 Hz / 6 kHz / 50 kHz		
	Rozlišení	0,1 Hz až 10 Hz		
 	Rozsahy	6 nF / 60 nF / 600 nF / 6 µF / 60 µF / 600 µF / 6 mF / 60 mF		
	Rozlišení	0,001 nF (1pF) až 10 µF		
T°	Rozsah	-59,6 °C až +1 200 °C -4 °F až 2 192 °F	Ne	-59,6 °C až +1 200 °C -4 °F až +2 192 °F
	Rozlišení	0,1 ° až 1 °	Ne	0,1 ° až 1 °
Hold		Ano	Ano	Ano
Min / MAX (100 ms)		Ano	Ano	Ano
Peak+ / Peak- (1 ms)		Ne	Ne	Ano
Diferenciální (ΔX) / Relativní (ΔX/X%) měření		Ne	Ne	Ano
Funkce automatického vypnutí		Ano (deaktivovatelné)		
Bezpečnostní kategorie		CAT IV 600 V a CAT III 1000 V		
Krytí		IP54		
Napájení		1 x 9 V		
Rozměry / Váha		90 x 190 x 45 / 400 g		

Údaje pro objednávku:

C.A 5273 TRMS AC/DC multimetr.....	P01.1967.73
C.A 5275 TRMS AC+DC multimetr.....	P01.1967.75
C.A 5277 TRMS AC+DC multimetr.....	P01.1967.77

Součást dodávky:

	C.A 5273	C.A 5275	C.A 5277
1 + 2 + 3 + 4	1	1	1
5	1		1
6 + 7		1	1

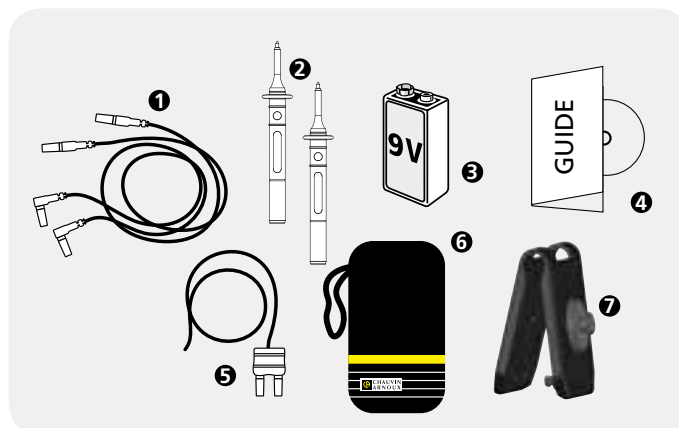

FRANCE
 Chauvin Arnoux
 190, rue Championnet
 75876 PARIS Cedex 18
 Tel: +33 1 44 85 44 38
 Fax: +33 1 46 27 95 59
 export@chauvin-arnoux.fr
 www.chauvin-arnoux.fr

**CHAUVIN
 ARNOUX**

**GHV
 Trading**

GHV Trading, spol s r.o.

Edisonova 3
 612 00 Brno
 Tel. CZ: +420 541 235 532-4
 Tel. SK: +421 255 640 293

ghv@ghvtrading.cz
 www.ghvtrading.cz
 ghv@ghvtrading.sk
 www.ghvtrading.sk