

UNITEST DR 100, UNITEST DR 705



DR 100

Charakteristika

- Indikace sledu fází třífázových elektrických sítí
- Indikátor fáze
- Přehledná indikace na čelním panelu
- Funkční bez baterie

Údaje pro objednávku:

UNITEST DR 100	BE.9042-D
Sada příslušenství UNIdreh	BE.1324
Přenosné pouzdro	BE.1150
Krokosvorka na ploché sběrnice (červená)	BE.391511
(černá)	BE.391512

Součást dodávky:

UNITEST DR 100	1 ks
Měřicí hroty	3 ks
Krokosvorka	1 ks
Návod	1 ks

Technická data

Indikace sledu fází a fáze:

Optické:

3x doutnavka (indikace fází)
2x doutnavka (indikace sledu fází)

Jmenovité napětí:

200 ... 440 V

Kmitočtový rozsah:

45 ... 65 Hz

Odběr proudu:


< 3,5 mA (při 440 V)

Elektrická bezpečnost:

ČSN EN 61010 - CAT III /400 V - 2
EN 61557 - 7

Hmotnost/rozměry:

cca 150 g / 110 x 58 x 24 mm

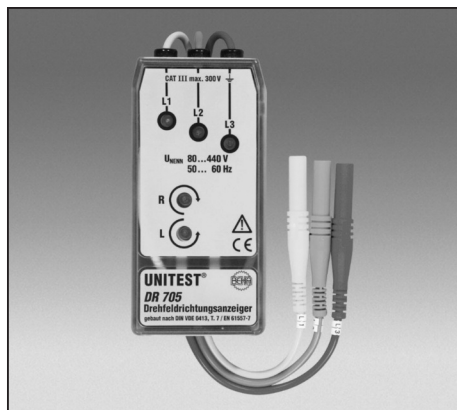

DR 705

Charakteristika

- Indikace sledu fází třífázových elektrických sítí
- Indikátor fáze
- Přehledná indikace na čelním panelu
- Funkční bez baterie

Údaje pro objednávku:

UNITEST DR 705	BE.9043-D
Sada příslušenství UNIdreh	BE.1324
Přenosné pouzdro	BE.1150
Krokosvorka na ploché sběrnice (červená)	BE.391511
(černá)	BE.391512

Součást dodávky:

UNITEST DR 705	1 ks
Měřicí hroty	3 ks
Krokosvorka	1 ks
Návod	1 ks

Technická data

Indikace sledu fází a fáze:

Optické:

3x doutnavka (indikace fází)
2x doutnavka (indikace sledu fází)

Jmenovité napětí:

80 ... 440 V (sled fází), **190 ... 440 V** (fáze)

Kmitočtový rozsah:

50 ... 60 Hz

Odběr proudu:

< 3,5 mA (při 440 V)

Elektrická bezpečnost:

ČSN EN 61010 - CAT III /300 V - 2
EN 61557 - 7

Hmotnost/rozměry:

cca 200 g / 124 x 61 x 27 mm