

SVÍTILNA ÚZKÁ S POHYBOVÝM SENZOREM

SL 025



- > Prostorově úsporné těleso
- > Elektronická zátěž
- > Provedení bez nebo se zásuvkou
- > Uchycení magnetem na vyžádání
- > Nízká spotřeba energie
- > Automatické zapínání

Úzká svítidla SL 025 pro použití v řídicích a rozvodných skříních s omezeným vnitřním prostorem. Svítidlo lze přichytit úzkou i širší plochou šrouby, ve variantě s magnetem je možno ji snadno a rychle uchytit kdekoli ve skříni. Varianta s integrovanou zásuvkou na vyžádání umožňuje připojit další spotřebič. Integrovaný pohybový senzor nahrazuje dveřní kontaktní spínač.


Úzká svítidla s pohybovým senzorem a integrovanou zásuvkou (D), obj. č. 02520.0-03



TECHNICKÉ ÚDAJE

Příkon	9 W
Světelný tok	510 Lm (= 45 W žárovka)
Světelný zdroj	úsporná zářivka, patice 2G7
Životnost	10.000 h
Vypínač	pohybový senzor PIR, pevně nastavená doba svícení cca 6 minut
Připojení	svorka 2,5 mm ² s držákem kabelu, utahovací moment max. 0,8 Nm
Montáž	šrouby (M5), rozteč 300 mm; magnetem (na vyžádání)
Kryt	plast dle UL94 V-0, světle šedý
Rozměry	345 x 91 x 40 mm
Montážní poloha	úzkou nebo širší plochou
Provozní/Skladovací teplota	-20 až +50 °C (-4 až +122 °F) / -45 až +70 °C (-49 až +158 °F)
Provozní/Skladovací vlhkost	max. 90% relativní vlhkosti (nekondenzační)
Stupeň krytí	IP20
Upozornění	Svítidlo SL 025 lze na vyžádání dodat také s čelním panelem 19"

Pohybový senzor zapne svítidlo při otevření dveří skříně. Zapnutí je obnoveno při každém dalším registrovaném pohybu. Senzor nereaguje na pohyb za sklem, proto může být svítidlo použito i ve skříních se skleněnými dveřmi.

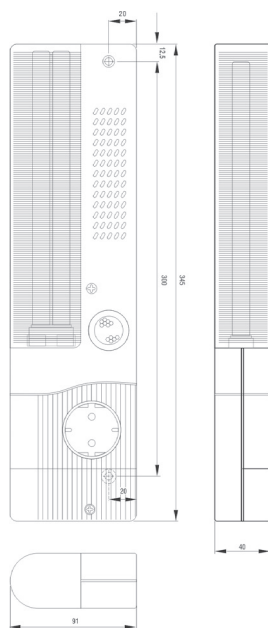

Obj. číslo	Provedení	Provozní napětí	Zásuvka	Jmenovitý proud	Hmotnost (cca)	Třída ochrany	Schválení		
02520.0-03	bez magnetu	AC 230 V, 50/60 Hz	D/RUS (1)	16,0 A	0,4 kg	I (ochranný vodič)	VDE	-	EAC
02520.1-04	s magnetem	AC 230 V, 50/60 Hz	D/RUS (1)	16,0 A	0,5 kg	I (ochranný vodič)	VDE	-	EAC
02521.0-03	bez magnetu	AC 230 V, 50/60 Hz	CZK/SK/F/PL (2)	16,0 A	0,4 kg	I (ochranný vodič)	VDE	-	EAC
02527.0-04	bez magnetu	AC 230 V, 50/60 Hz	žádná	-	0,4 kg	II (dvojitá izolace)	VDE	UL File No. E234324	EAC
02527.1-15	s magnetem	AC 230 V, 50/60 Hz	žádná	-	0,5 kg	II (dvojitá izolace)	VDE	-	EAC
02527.1-17	s magnetem	AC 120 V, 50/60 Hz	žádná	-	0,5 kg	II (dvojitá izolace)	-	UL File No. E234324	EAC