

HAK 25 // 100A // 1pól, 3pól // 25mm²



Funkce

Tyto rozbočovací svorkovnice dovolují jednoduché připojení a rozbočení vodičů do 25 mm² s proudovou zatížitelností až 100 A. Tyto svorkovnice jsou nabízeny v 1pólové nebo 3pólové variantě. Horizontální montáž na 35mm lištu DIN dle EN 60715 (dříve EN 50022). Vertikální montáž s adaptérem 080000-0-0

Normy

Ověření VDE dle DIN VDE 0603-2

Základní popis

- 1pólová, 3pólová varianta
- Možnost mechanického spojování do více pólů, možné kombinovat se svorkovnicí HAK 35
- 4 připojovací body, 2x25 mm² + 2x16 mm²
- provedení v barvě: šedá, modrá, zelená, hnědá, černá
- horizontální montáž na 35-mm lištu DIN,.
- vertikální montáž na adaptér, až 5 pólů nad sebou.
- velice úzká svorkovnice, šířka 17,8 mm


Elektrické vlastnosti

- Jmenovitý proud: 100 A
- Jmenovité napětí: AC 690V

Materiál

Tělo svorkovnice: Mosaz (CuZn39Pb2) s povrchovou úpravou
 Kryt: PA 6 - bez halogenidů, Odolnost proti hoření: třída V2 dle UL94
 Šrouby: Ocel, povrchová úprava Zn, pasivováno

Rozměry

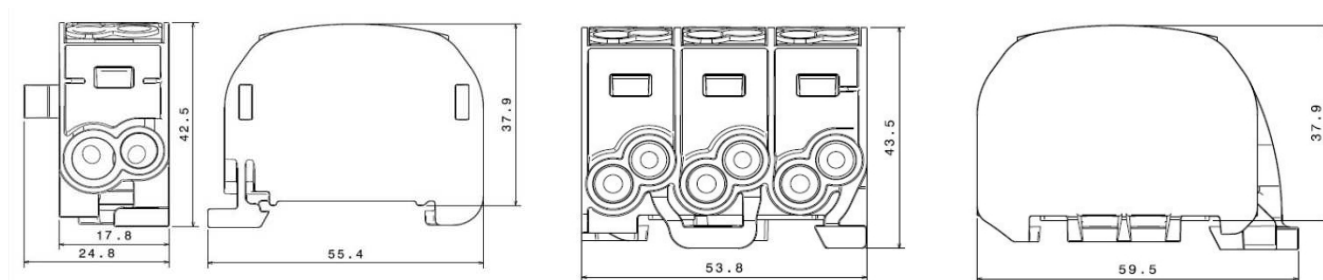

Připojení vodičů - 4vstupy

- 2x25mm² 2,5 - 25 mm², kruhový vodič (jednožilový a vícežilový)
 1,5 - 16 mm², jemně slaněný vodič zakončený kovovou objímkou
- 2x16 mm² 2,5 - 16 mm², kruhový vodič (jednožilový a vícežilový)
 1,5 - 10 mm², jemně slaněný vodič zakončený kovovou objímkou

Objednací údaje

Obj.č	Počet pólů*	Barva**	Označení
080110-0-4	1pól	šedá	L
080110-1-4	1pól	modrá	N
080110-2-4	1pól	zelená	PE
080110-3-4	1pól	hnědá	L
080110-4-4	1pól	černá	L
080130-0-4	3pól	šedá-šedá-šedá	L / L / L
080130-1-4	3pól	šedá-modrá-zelená	L / N / PE
080130-2-4	3pól	zelená-šedá-modrá	PE / L / N
080130-3-4	3pól	šedá-šedá-modrá	L / L / N
080130-4-4	3pól	šedá-šedá-zelená	L / L / PE

*Větší počet pólů lze získat sestavením 3pólových a 1pólových svorkovnic dohromady.

**Ostatní barevné kombinace lze poskládat z barevných 1pólových svorkovnic