

## HLAK 35 // 125A // 1pól // 35 mm<sup>2</sup>



### Funkce

Tyto rozbočovací svorkovnice dovolují jednoduché připojení a rozbočení vodičů do 35 mm<sup>2</sup> s proudovou zatížitelností až 125 A. Tyto svorkovnice jsou nabízeny v 1pólové variantě s možností mechanického spojování pólů. Horizontální montáž na 35mm lištu DIN dle EN 60715 (dříve EN 50022). Vertikální montáž s adaptérem 080000-0-0

### Normy

Ověření VDE dle DIN VDE 0603-2

### Základní popis

- Možnost mechanického spojování do více pólů, možné kombinovat se svorkovnicí HLAK 25
- 4 připojovací body, 2x35 mm<sup>2</sup> + 2x25 mm<sup>2</sup>
- provedení v barvě: šedá, modrá, zelená, hnědá, černá
- Horizontální montáž na 35mm lištu DIN
- Vertikální montáž na adaptér 080000-0-0
- Velice úzká svorkovnice, šířka 17,8 mm


### Elektrické vlastnosti

- Jmenovitý proud: 125 A
- Jmenovité napětí: AC 690V

### Materiál

Tělo svorkovnice: Mosaz (CuZn39Pb2) s povrchovou úpravou  
 Kryt: PA 6 - bez halogenidů, Odolnost proti hoření: třída V2 dle UL94  
 Šrouby: Ocel, povrchová úprava Zn, pasivováno

### Rozměry

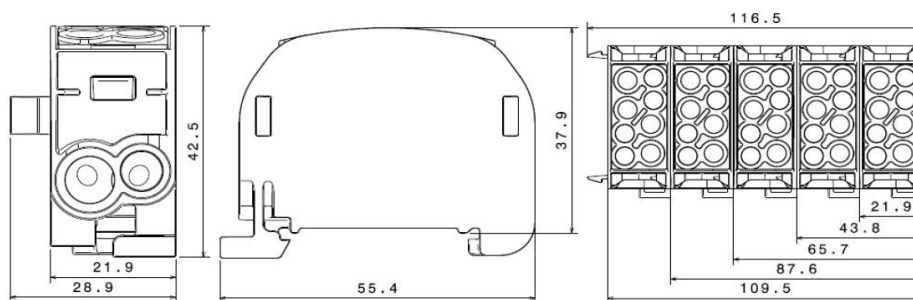

### Připojení vodičů - 4x

2x35mm<sup>2</sup> 4 - 35 mm<sup>2</sup>, kruhový vodič (jednožilový a vícežilový)  
 2,5 - 25 mm<sup>2</sup>, jemně slaněný vodič zakončený kovovou objímkou

2x25 mm<sup>2</sup> 2,5 - 25 mm<sup>2</sup>, kruhový vodič (jednožilový a vícežilový)  
 1,5 - 16 mm<sup>2</sup>, jemně slaněný vodič zakončený kovovou objímkou

### Objednací údaje

Obj.č	Počet pólů*	Barva**	Označení
080210-0-4	1pól	šedá	L
080210-1-4	1pól	modrá	N
080210-2-4	1pól	zelená	PE
080210-3-4	1pól	hnědá	L
080210-4-4	1pól	černá	L

\*3pólové a vícepólové kombinace barev lze poskládat z jednotlivých 1pólových svorkovnic.

\*\*šedá=RAL7035, modrá=RAL5012, zelená=RAL6018