


Spojky z kroucených lanek se silikonovou izolací RHO

Materiál: Elektrotechnická měď

Průměr drátů: 0,20 mm Cu ETP UNI 1977-78:2000

Koncovky: tlakem lisované, měděné, pocínované

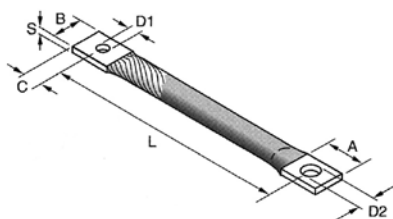

Objednací kód		Průřez [mm ²]	Ø drátků [mm]	Délka koncovky A [mm]	Šířka koncovky B [mm]	C [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	Tloušťka koncovky S [mm]	Délka L [mm]	Proudová zatížitelnost AC [A]
Holá měď	Pocínovaná měď										
CCR 50-200/20 RHO	CCS 50-200/20 RHO	50	0,20	20	20	10	9	9	5,3	200	200
CCR 50-250/20 RHO	CCS 50-250/20 RHO	50	0,20	20	20	10	9	9	5,3	250	200
CCR 50-300/20 RHO	CCS 50-300/20 RHO	50	0,20	20	20	10	9	9	5,3	300	200
CCR 50-350/20 RHO	CCS 50-350/20 RHO	50	0,20	20	20	10	9	9	5,3	350	200
CCR 50-400/20 RHO	CCS 50-400/20 RHO	50	0,20	20	20	10	9	9	5,3	400	200
CCR 50-500/20 RHO	CCS 50-500/20 RHO	50	0,20	20	20	10	9	9	5,3	500	200
CCR 50-600/20 RHO	CCS 50-600/20 RHO	50	0,20	20	20	10	9	9	5,3	600	200
CCR 70-200/22 RHO	CCS 70-200/22 RHO	70	0,20	22	22	10	11	11	6,7	200	250
CCR 70-250/22 RHO	CCS 70-250/22 RHO	70	0,20	22	22	10	11	11	6,7	250	250
CCR 70-300/22 RHO	CCS 70-300/22 RHO	70	0,20	22	22	10	11	11	6,7	300	250
CCR 70-350/22 RHO	CCS 70-350/22 RHO	70	0,20	22	22	10	11	11	6,7	350	250
CCR 70-400/22 RHO	CCS 70-400/22 RHO	70	0,20	22	22	10	11	11	6,7	400	250
CCR 70-500/22 RHO	CCS 70-500/22 RHO	70	0,20	22	22	10	11	11	6,7	500	250
CCR 70-600/22 RHO	CCS 70-600/22 RHO	70	0,20	22	22	10	11	11	6,7	600	250
CCR 100-200/25 RHO	CCS 100-200/25 RHO	100	0,20	25	25	12	11	11	7,3	200	300
CCR 100-250/25 RHO	CCS 100-250/25 RHO	100	0,20	25	25	12	11	11	7,3	250	300
CCR 100-300/25 RHO	CCS 100-300/25 RHO	100	0,20	25	25	12	11	11	7,3	300	300
CCR 100-350/25 RHO	CCS 100-350/25 RHO	100	0,20	25	25	12	11	11	7,3	350	300
CCR 100-400/25 RHO	CCS 100-400/25 RHO	100	0,20	25	25	12	11	11	7,3	400	300
CCR 100-500/25 RHO	CCS 100-500/25 RHO	100	0,20	25	25	12	11	11	7,3	500	300
CCR 100-600/25 RHO	CCS 100-600/25 RHO	100	0,20	25	25	12	11	11	7,3	600	300
CCR 120-200/25 RHO	CCS 120-200/25 RHO	120	0,20	25	25	12	11	11	8,3	200	350
CCR 120-250/25 RHO	CCS 120-250/25 RHO	120	0,20	25	25	12	11	11	8,3	250	350
CCR 120-300/25 RHO	CCS 120-300/25 RHO	120	0,20	25	25	12	11	11	8,3	300	350
CCR 120-350/25 RHO	CCS 120-350/25 RHO	120	0,20	25	25	12	11	11	8,3	350	350
CCR 120-400/25 RHO	CCS 120-400/25 RHO	120	0,20	25	25	12	11	11	8,3	400	350
CCR 120-500/25 RHO	CCS 120-500/25 RHO	120	0,20	25	25	12	11	11	8,3	500	350
CCR 120-600/25 RHO	CCS 120-600/25 RHO	120	0,20	25	25	12	11	11	8,3	600	350
CCR 150-200/30 RHO	CCS 150-200/30 RHO	150	0,20	30	30	15	13	13	8,5	200	400
CCR 150-250/30 RHO	CCS 150-250/30 RHO	150	0,20	30	30	15	13	13	8,5	250	400
CCR 150-300/30 RHO	CCS 150-300/30 RHO	150	0,20	30	30	15	13	13	8,5	300	400
CCR 150-350/30 RHO	CCS 150-350/30 RHO	150	0,20	30	30	15	13	13	8,5	350	400
CCR 150-400/30 RHO	CCS 150-400/30 RHO	150	0,20	30	30	15	13	13	8,5	400	400
CCR 150-500/30 RHO	CCS 150-500/30 RHO	150	0,20	30	30	15	13	13	8,5	500	400
CCR 150-600/30 RHO	CCS 150-600/30 RHO	150	0,20	30	30	15	13	13	8,5	600	400
CCR 200-250/35 RHO	CCS 200-250/35 RHO	200	0,20	35	35	15	13	13	9,3	250	500
CCR 200-300/35 RHO	CCS 200-300/35 RHO	200	0,20	35	35	15	13	13	9,3	300	500
CCR 200-350/35 RHO	CCS 200-350/35 RHO	200	0,20	35	35	15	13	13	9,3	350	500
CCR 200-400/35 RHO	CCS 200-400/35 RHO	200	0,20	35	35	15	13	13	9,3	400	500
CCR 200-500/35 RHO	CCS 200-500/35 RHO	200	0,20	35	35	15	13	13	9,3	500	500
CCR 200-600/35 RHO	CCS 200-600/35 RHO	200	0,20	35	35	15	13	13	9,3	600	500
CCR 240-250/40 RHO	CCS 240-250/40 RHO	240	0,20	40	40	20	13	13	10,0	250	600
CCR 240-300/40 RHO	CCS 240-300/40 RHO	240	0,20	40	40	20	13	13	10,0	300	600
CCR 240-350/40 RHO	CCS 240-350/40 RHO	240	0,20	40	40	20	13	13	10,0	350	600
CCR 240-400/40 RHO	CCS 240-400/40 RHO	240	0,20	40	40	20	13	13	10,0	400	600
CCR 240-500/40 RHO	CCS 240-500/40 RHO	240	0,20	40	40	20	13	13	10,0	500	600
CCR 240-600/40 RHO	CCS 240-600/40 RHO	240	0,20	40	40	20	13	13	10,0	600	600
CCR 300-250/40 RHO	CCS 300-250/40 RHO	300	0,20	40	40	20	13	13	11,5	250	700
CCR 300-300/40 RHO	CCS 300-300/40 RHO	300	0,20	40	40	20	13	13	11,5	300	700
CCR 300-350/40 RHO	CCS 300-350/40 RHO	300	0,20	40	40	20	13	13	11,5	350	700
CCR 300-400/40 RHO	CCS 300-400/40 RHO	300	0,20	40	40	20	13	13	11,5	400	700
CCR 300-500/40 RHO	CCS 300-500/40 RHO	300	0,20	40	40	20	13	13	11,5	500	700
CCR 300-600/40 RHO	CCS 300-600/40 RHO	300	0,20	40	40	20	13	13	11,5	600	700

Údaje o proudové zatížitelnosti jsou informativní.

Jiné délky spojek „L“ nebo průměr drátků 0,10mm je možné dodat na vyžádání.