

SVÍTLNA KOMPAKTNÍ S VYPÍNAČEM

KL 025



Svítilna s ochranným překrytem
(viz příslušenství)


- > Uchycení magnetem nebo na DIN-lištu
- > Nízká spotřeba energie
- > Provedení bez nebo se zásuvkou
- > Vypínač na čelní stěně

Kompaktní svítidla KL 025 pro použití v řídicích a rozvodných skříních. Svítidlo lze díky silnému magnetu snadno a rychle přichytit kdekoli ve skříni. Varianta s integrovanou zásuvkou na vyžádání umožňuje připojit další spotřebič.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Světelný tok	900 Lm (= 75 W/230 V, 60 W/120 V žárovka)
Typ svítidla	fluorescenční lampa s integrovaným startérem
Životnost	5.000 h
Vypínač	kolébkový vypínač
Připojení	3-pólová svorka 2,5 mm ² , uchycení kabelu, utahovací moment max. 0,8 Nm
Montáž	za pomoci magnetu
Kryt	světle šedý plast
Rozměry	355 x 65 x 70 mm
Hmotnost	cca 1,0 kg
Montážní poloha	libovolná
Provozní/Skladovací teplota	-20 až +50 °C (-4 až +122 °F) / -45 až +70 °C (-49 až +158 °F)
Provozní/Skladovací vlhkost	max. 90% relativní vlhkosti (nekondenzační)
Stupeň krytí	IP20
Příslušenství	ochranný překryt, obj. č. 09520,0-00 (viz obrázek)

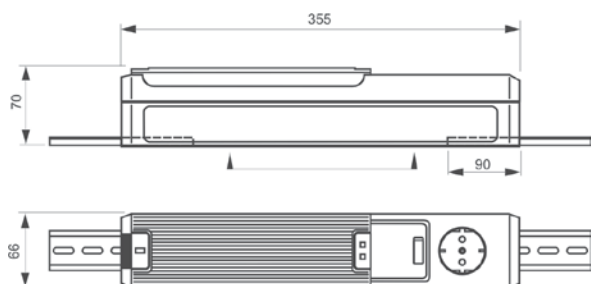

V plastových, hliníkových nebo ve skříních z nerez oceli lze svítidlo uchytil sroubly na 35 mm DIN-lištu.

Obj. číslo	Provozní napětí	Zásuvka	Příkon	Jmenovitý proud	Třída ochrany	Schválení
02500.0-00	AC 230 V, 50 Hz	D/RUS (1)	11 W	16 A	I (ochranný vodič)	VDE
02500.0-07	AC 230 V, 50 Hz	žádná	11 W	-	II (dvojitá izolace)	-
02501.0-00	AC 230 V, 50 Hz	CZK/SK/F/PL (2)	11 W	16 A	I (ochranný vodič)	-
02502.0-00	AC 230 V, 50 Hz	CH (3)	11 W	10 A	I (ochranný vodič)	-
02510.0-00	AC 230 V, 50 Hz	GB/IRL (4)	11 W	13 A	I (ochranný vodič)	-
02512.0-00	AC 230 V, 50 Hz	I (6)	11 W	16 A	I (ochranný vodič)	-
02505.9-00	AC 120 V, 60 Hz	USA/CND (5)	9 W	15 A	I (ochranný vodič)	-
02505.9-01	AC 120 V, 60 Hz	žádná	9 W	-	II (dvojitá izolace)	-