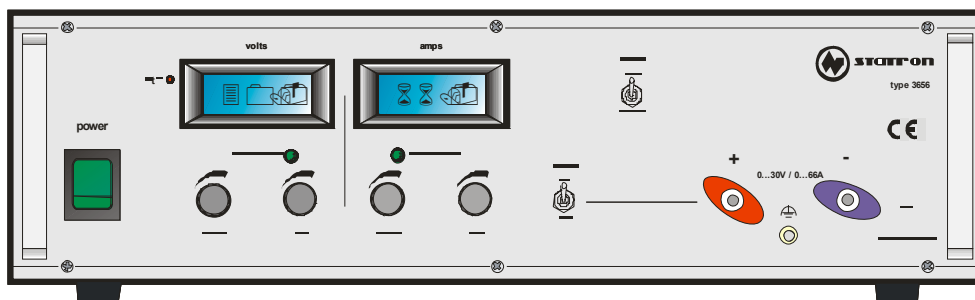



Popis

- regulace pomocí spínaného primáru
- zkratuvzdorné
- automatický přechod provozu přístroje CV/CC
- testovací tlačítko pro nastavení omezení proudu (regulace proudového omezení)
- chlazení vzduchem (řízený ventilátor)
- výstup oddělený od země
- sériový nebo paralelní provoz

CV = constant voltage (zdroj konst. napětí)
 CC = constant current (zdroj konst. proudu)


techn. parametry

Specifikace	Typ	3656.1	3656.3
DC	výstupní napětí	0-30V	0-60V
DC	výstupní proud	0-66A	0-33A
	CV stabilita (sít' +10/-10%)	< 2mV	< 2mV
	CV stabilita (zátěž 0-100%)	< 12mV	< 8mV
	CV zvlnění (Ueff)	< 50mVss / < 6mVeff	< 66mVss / < 8mVeff
	CC stabilita (sít' +10/-10%)	< 2mA	< 2mA
	CC stabilita (zátěž 5-100%)	< 15mA	< 15mA
	CC zvlnění (I eff)	< 110mAss / < 45mAeff	< 200mAss / < 25mAeff
	reg. čas při zátěži 10-100%	< 2ms	< 2ms
	reg. čas při zátěži 100-30%	< 2ms	< 2ms
	regulační prvky Ua / Ia	U/I 2x potenciometr 270° (hrubě a jemně)	
	rozlišení	0,05% z max. rozsahu	
	výstupní charakteristika	U / I	
	ukazatele	digitální ukazatele pro U a I (3-místný LCD)	
	výstup	4 mm přístrojové svorky	4 mm bezpečnostnípřístrojové svorky
	provozní teplota	0 - 20 - 35°C	
	max. relativní vlhkost	85% při 35°C	
AC	vstupní napětí	230 V +10% / -10% 48-62Hz / max. 12A	
AC	bezpečnostní požadavky	EN61010; EN61558-2-17	
	třída přístroje	I.	
	krytí	IP 30	
	elmagetická kompatibilita	EN61204-3	
	rozměry Š x V x H (mm)	445x134x410	
	hmotnost	16 kg	

při objednávání uveďte

- označení typu + popř. číslo volby

Chyby tisku a technické změny vyhrazeny !