




## Popis

- oddělovací transformátor ve stolním provedení
- univerzální použitelnost
- jištění primár / sekundár
- galvanicky oddělený vstup a výstup

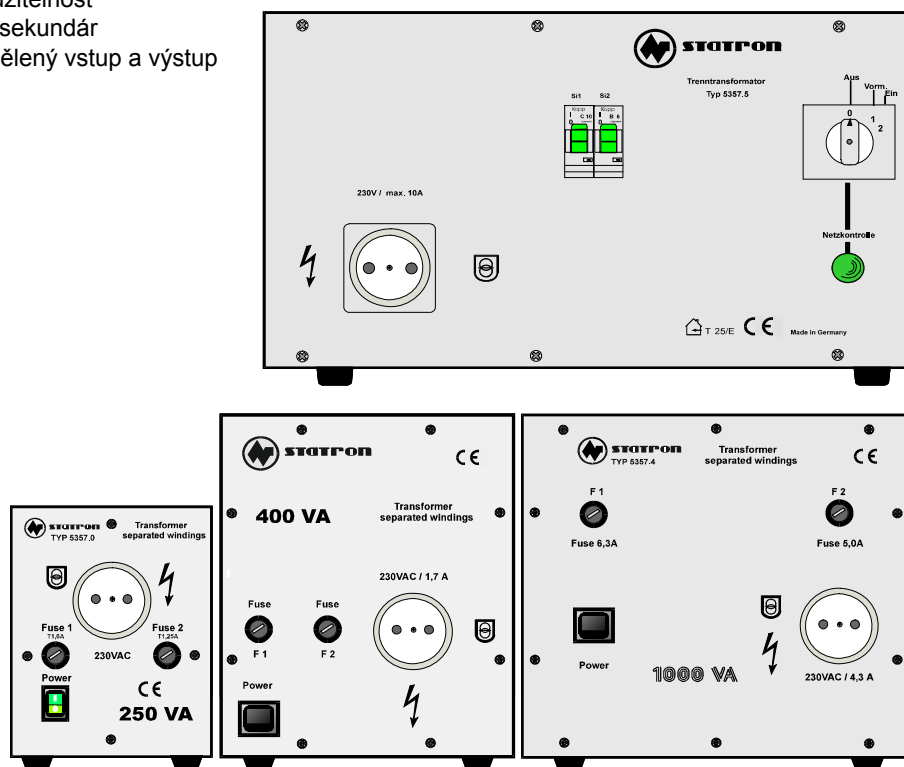

## techn. parametry

Specifikace	Typ	5357.0	5357.1	5357.2	5357.3	5357.4	5357.5	
AC	výstupní napětí	230 V AC						
AC	výstupní proud	1,0 A	1,7 A	2,6 A	3,5 A	4,4 A	10,0 A	
	výstupní výkon	200 VA	400 VA	600 VA	800 VA	1000 VA	2300 VA	
	rozměry Š x V x H (mm)	122x156x220	183x180x252		244x232x252		380x225x330	
	hmotnost	5kg	7kg	11kg	14kg	17kg	40kg	
AC	vstupní napětí	230V +/- 10% 48-62Hz						
	ukazatele provozu	sít "zapnuto" - osvětlený síťový vypínač						kontrolka
	třída přístroje	I.						
	barva	čelní panel Al / skříň RAL 7035						
	krytí	IP 30						
	připojení vstupu	síťový vodič se zástrčkou						
	připojení výstupu	síťová zásuvka						
AC	zkoušecí napětí	vstup-zem 1,5kV AC; vstup-výstup 1,5kV AC; výstup-zem 1,5kV AC						
	provozní teplota	0 - 35°C						
	max. relativní vlhkost	90% při 35°C						
	vyrobena podle norem	DIN VDE 0551						

## volby

### Nr.

5 síťové vstupní napětí 115V / 48-62Hz

### při objednávání uveďte

- označení typu

Chyby tisku a technické změny vyhrazeny !