



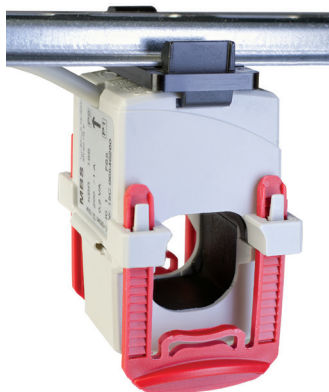


Primární vodič Ø 18 mm
 Šířka 36 mm
 Výška 51,10 mm

KBR 18S

Násuvné transformátory proudu s děleným jádrem

		Sekundární proud [A]		Sekundární proud [A]	
Primární jmenovitý proud [A]	Jmenovitá zátěž [VA]	1 A tř. 3 FS5 Obj. číslo	Jmenovitá zátěž [VA]	1 A tř. 1 FS5 Obj. číslo	
60	0,4	18S-0001	–	–	
75	0,5	18S-0002	–	–	
100	0,75	18S-0003	–	–	
125	0,75	18S-0004	–	–	
150	1	18S-0005	–	–	
200	1,5	18S-0007	0,4	18S-0006	
250	2	18S-0009	0,5	18S-0008	
Příchytka na DIN lištu		55016			



- Výborný pro montáž na již existující zapojení
- Snadná a jednoduchá montáž
- Velmi snadné zapojení vzhledem k barevně odlišeným sekundárním vodičům
- Délka propojovacích vodičů:
 Sekundár 1 A: 2,5 m, průřez 2x0,5 mm²
 Sekundár 5 A: 0,5 m, průřez 2x1,5 mm²
- Díky ověřenému „nacvakávacímu“ systému možná montáž jednou rukou
- Provedení se sekundárním výstupem 1 A
- V přípravě i UL certifikace