RFID114

RFID čtečka bez stavových LED pro použití s regulátory nabíjení CC613 v nabíjecích stanicích elektromobilů

Aplikace

- Nabíjecí stanice elektromobilů, wallboxy a stanice integrované do sloupů veřejného osvětlení ve spojení s regulátory nabíjení Bender řady CC612 a CC613

Normy

RFID čtečka byla vyvinuta v souladu s níže uvedenými normami:

- ISO 14443A/MIFARE
- EN 50364
- EN 60950-1
- EN 61851-1
- EN 61851-22
- ETSI EN 301 489-1 V2.1.1
- ETSI EN 301 489-3 V2.1.1
- EN 300 330 V2.1.1

Cerifikáty

CE UKCA

Další informace

Pro více informací navštivte webové stránky www.ghvtrading.cz.

Údaje pro objednávku

Typ	Objednací číslo
RFID114 (včetně kabelu RJ45 o délce 500 mm)	B94060114

Rozměry (hodnoty v mm)

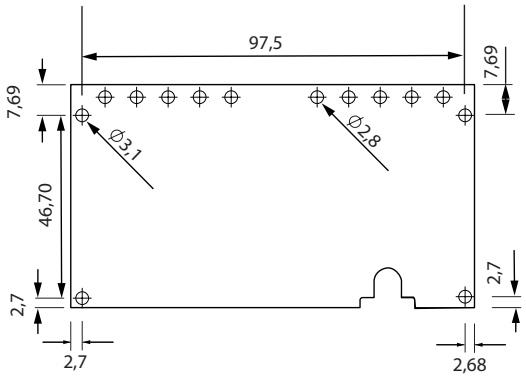

Technické údaje

Izolace podle IEC 60664-1/IEC 60664-3	
Jmenovité napětí	12,5 V
Kategorie přepětí	III
Stupeň znečištění	2
Jmenovité impulsní výdržné napětí	800 V
Jmenovité napětí izolace	12,5 V
Nadmořská výška použití	≤ 2.000 m n. m.
Jmenovité napětí/jmenovitý proud	
Jmenovité napětí	DC 3,3 V
Tolerance jmenovitého napětí	±5 %
Jmenovitý proud	80 mA
Frekvence	
Vysílací frekvence	13,56 MHz
Pracovní prostředí	
Rozsah pracovních teplot	-30…+70 °C
Klimatické podmínky podle IEC 60721:	
Statické použití (IEC 60721-3-3)	3K23 (s výjimkou orosení a jinovatky)
Přeprava (IEC 60721-3-2)	2K11
Dlouhodobé skladování (IEC 60721-3-1)	1K21
Mechanické podmínky podle IEC 60721:	
Statické použití (IEC 60721-3-3)	3M11
Přeprava (IEC 60721-3-2)	2M4
Dlouhodobé skladování (IEC 60721-3-1)	1M12
Připojení	
Připojení k regulátoru nabíjení	kabel RJ45
Maximální délka kabelu	3 m
Všeobecná data	
Stupeň krytí	IP00
Maximální čtecí vzdálenost	100 mm
Hmotnost	25 g