

KOMPENZÁTOR TLAKU SNAP-IN

DA 284 | IP66



Vnitřní pohled

- > Zvýšený stupeň krytí
- > Polopropustná membrána

- > Snadná instalace díky snap-in technologii


Extrémní rozdíly mezi vnější teplotou prostředí a vnitřní teplotou v těsně uzavřených skříních (například při změnách počasí, přechodu den/noc) způsobují tlakové rozdíly. Tlakový spád může způsobit nežádoucí proniknutí prachu a vlhkosti do skříně. Podtlak může způsobit, že vlhkost nemůže opustit skříně a může zkondenzovat. Kompenzátor tlaku DA 284 je speciální zařízení se zvláště vysokým stupněm krytí IP66 a polopropustnou membránou, které zajišťuje řízené vyrovnání tlaku, nedovolí při podtlaku proniknutí prachu a vlhkosti zvenčí a zároveň umožňuje vlhkosti uvnitř opustit skříně při přetlaku. Zvláště vhodný pro použití v prostředí s vysokou vlhkostí a velkými rozdíly teplot (například v potravinářství).



TECHNICKÉ ÚDAJE

Montáž	Snap-In, montáž z vnější strany
Tloušťka stěny	1 - 4 mm
Zástavbová hloubka	Cca. 15 mm, podle tloušťky stěny
Těsnění	těsnící kroužek EPDM
Filtr	polopropustná membrána
Rozměry	Ø 70 x 33,5 mm
Montážní poloha	libovolná
Poznámka	Materiál splňuje limitní hodnoty v souladu s RoHS3

Instalace: Pro velikost M40 vytvořte ve stěně krytu výřez Ø 40+0,5 mm. Nasad'te prvek pro kompenzaci tlaku z vnější strany skříně. Ujistěte se, že otvor je kulatý a bez ořepů. Těsnící kroužek musí být namontován na vnější straně skříně. Vyvíňte dostatečný tlak, aby pět zaklapavacích háčků zcela zapadlo. Snap-in technologie se snadno přizpůsobí tloušťce stěny skříně.

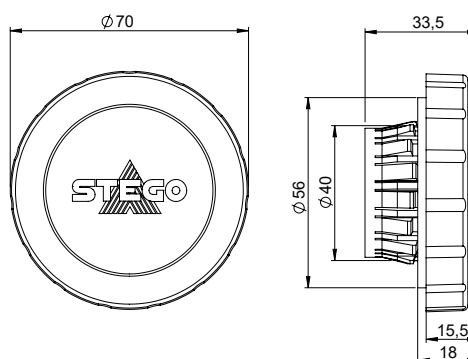

Obj. číslo	Materiál	Stupeň krytí	Propustnost vzduchu ¹	Provozní / Skladovací teplota	Balení	Hmotnost (cca)	Schválení
28420.0-00	plast dle UL94-V-0, světle šedá; odolný povětrnostním vlivům a UV záření dle UL746C (f1)	IP66 (EN 60529) / IPX9K (EN 40050-9)	2000 l/h	-35 až +70 °C (-31 až +158 °F)	1 kus	45 g	UL E234324 EAC

¹ při tlakovém rozdílu min. 70 mbar