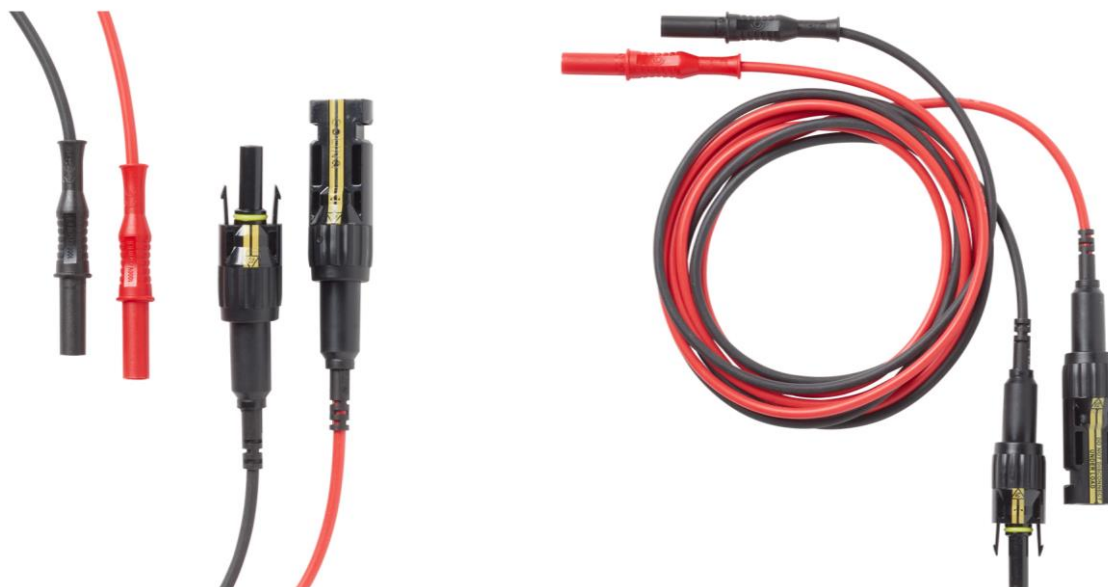


**Model PVLEAD1****fotovoltaické testovací kabely s 4 mm izolovanými banánky****Popis**

- Sada černých a červených fotovoltaických testovacích kabelů
- Černý kabel: PV konektor - MC4 (samice) a 4 mm izolovaný banánek, délka cca 152 cm
- Červený kabel: PV konektor - MC4 (samec) a 4 mm izolovaný banánek, délka cca 152 cm
- Umožňuje připojení testovacích přístrojů se standardizovanou zdířkou 4 mm (izolované banánky)
- zajišťuje bezpečné měření proudu a napětí fotovoltaických systémů
- Připojení měřícího zařízení k fotovoltaické elektroinstalaci pro testování, měření a diagnostiku solárních panelů, stringů, měničů nebo jištění a ochran
- Povrchová úprava - Nikl

**Technické údaje**

Napětí: Vyhovuje normě IEC/EN 61010-031  
CAT III 1000V / CAT IV 600V  
NEODPOJUJTE POD ZÁTĚŽÍ

Max. proud: 20A

teplotní pracovní rozsah: + 5°C to +40°C (+41°F to +104°F)

**Údaje pro objednávku**

Model: PVLEAD1  
kód: PO.5301188

