

MINI SERIES

Udělejte svůj telefon ještě chytřejší
s termálními moduly HIKMICRO MINI

MINI série pro OS Android
chytré telefony a tablety

VISIT OUR WEBSITE

● Mini2 / Mini2Plus / Mini3

Více provedení série MINI

Řada Mini2 nabízí provedení se širokoúhlým objektivem nebo s objektivem s manuálním ostřením. Mini2Plus a Mini3 s objektivem s manuálním ostřením poskytuje ostrý pohled na malé předměty, jako jsou elektronické součástky nebo vzdálené větší předměty, jako jsou elektrická nebo mechanická zařízení, z bezpečné vzdálenosti. Mini2 se svým 50° širokoúhlým objektivem je ideální pro snímání velkých objektů jedním snímkem.




Vynikající čistota obrazu & Plynulé video

S IR rozlišením až 384x288 (110,592 pixelů) teplotní citlivostí <math><0.03^{\circ}\text{C}</math> lze získat snímky s vysokým rozlišením a díky citlivosti je snazší odhalit nepatrné tepelné ztráty v elektrickém systému, které nejsou viditelné pouhým okem. Obnovovací frekvence obrazu až 50 Hz poskytuje plynulý obraz a video při ohybu kamery scénou nebo při snímání pohyblivých objektů.



Professional Viewer APP

Kompatibilní s naší bezplatnou aplikací HIKMICRO Viewer APP pro chytré telefony nebo tablety Android s konektorem Typ-C. Poskytuje uživatelsky přívětivé uživatelské rozhraní a výkonné funkce měření a analýzy teploty, včetně režimu infračerveného / fúziho obrazu, 15 barevných palet, 9 oblastí měření a sdílení obrazu.



Uživatelsky přívětivé

Okamžitě, během několika sekund, po připojení k vašemu smartphonu nebo tabletu Android je připraven k použití. Řada HIKMICRO Mini je bez baterie, takže ji nikdy nebudete muset nabíjet ani hledat nabíjecí kabel. Je napájen vaším telefonem, je navržen tak, aby běžel s velmi malou spotřebou energie, aby se maximalizovala doba provozu vašeho mobilního zařízení, a je připraven, kdykoli a kdekoli.



Přenosný a přítom odolný


Vejde se vám do kapsy, brašny na nářadí nebo kamkoli, kde jej snadno najdete, abyste měli rychlý a snadný přístup. S krytí z hliníkové slitiny s krytím IP40 jsou testovány na pád až z 1 metru (3,3 stopy), což vám umožní pracovat s jistotou ve většině pracovních prostředí.



Mnoho praktických doplňků

Prodlužovací kabel o délce 40 cm (15,75 palce) umožňuje vzdálené sledování a kontrolu v úzkých, stísněných nebo těžko dostupných místech. Součástí je také 18mm prodloužený konektor pro připojení chytrých telefonů nebo tabletů v ochranném pouzdře. Pro uložení přístroje a jeho ochranu před poškrábáním je k dispozici ochranné pouzdro s praktickou karabinou.


APLIKACE

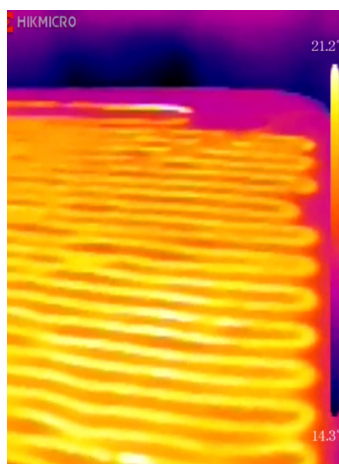


Klimatizační a topná technika



Pojistky

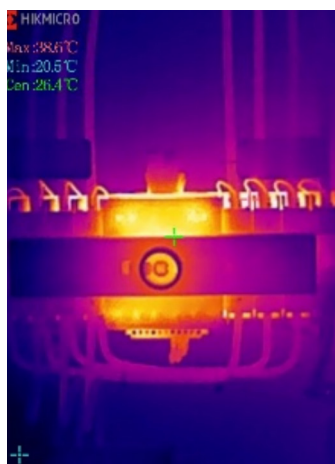

Elektrické aplikace

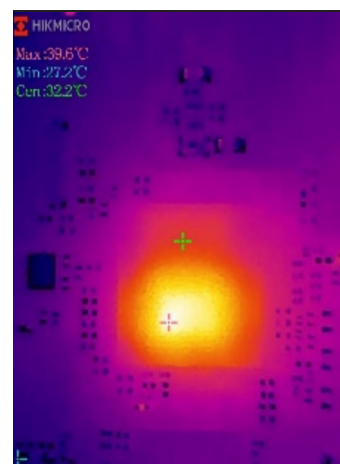

Mikroelektronika

OBSAH DODÁVKY

1 Mini2




2 Mini2plus



3 Mini3



+



- Modul kamery
- Pouzdro
- Prodlužovací kabel
- Prodlužovací adaptér
- Krátký uživatelský návod

Model No		Mini2	Mini2Plus	Mini3
IR obraz	Rozlišení IR spektra	256 × 192 (49,152 pixelů)		384 × 288 (110,592 pixelů)
	Teplotní citlivost NETD	< 40 mK (@ 25 °C, F#=1.0)		< 35 mK (@ 25 °C, F#=1.0)
	Frekvence snímků	25 Hz		
	Zorné pole FOV (Field of View)	50° × 37.5°	25° × 18.8°	26° × 19°
	Ostření	Pevné	Manuální	Manuální
Měření a analýza	Teplotní rozsah objektu	-20 °C až 350 °C (-4°F až 662°F)		-20 °C až 650 °C (-4°F až 1202°F)
	Přesnost	Max. (± 2°C/3,6°F, ± 2%), pro teplotu prostředí 15°C až 35°C (59°F až 95°F) a teplotu objektu nad 0 °C (32 °F)		
	Měřicí funkce	Středový bod, Nejteplejší bod, Nejstudenější bod Uživatelsky definovatelné: až 3 body a až 3 obdélníky		
Obecné	Hmotnost	Přibližně 20 g (0.044 lb)	Přibližně 26 g (0.057 lb)	Přibližně 45 g (0.099 lb)
	Rozměry	42 x 22.5 x 11.2 mm (1.38 x 0.74 x 0.37 in)	26.6 x 26.6 x 24 mm (1.05 x 1.05 x 0.95 in)	47.6 x 26 x 26.59 mm (1.87 x 1.02 x 1.05 in)



GHV Trading, spol. s r. o. Tel. CZ: +420 541 235 532-4
Edisonova 3 Tel. SK: +421 255 640 293
612 00 Brno e-mail: ghv@ghvtrading.cz, ghv@ghvtrading.sk
www: www.ghvtrading.cz, www.ghvtrading.sk

