

DS32A

Třífázový adaptér s diferenciálním měřením proudu



Aplikace

- Testování třífázových zařízení

Certifikáty



Vlastnosti

- Třífázový adaptér pro měření třífázových zařízení přístroji UNIMET®

Normy

DS32A odpovídá normám DIN VDE 0701-0702, DIN EN 62353

Další informace

Pro více informací navštivte webové stránky www.ghvtrading.cz.

Údaje pro objednávku

Typ	Obj. č.
DS32A	B96020098

Technické údaje

Elektrická bezpečnost

Třída ochrany	I podle IEC 61010-1/EN 601010-1/VDE 0411-1
Kategorie	CAT II
Kategorie přepětí/stupeň znečištění	1,69 kV/2
Proudová zatížitelnost	32 A/6 h třífázový
EMC	EN 61326-1

Diferenciální proud

Měřicí rozsah	AC 0,02...20 mA
Vlastní nejistota	5 % hodnoty $\pm 50 \mu A$

Napájení

Napájecí napětí U_s	3AC 360...440 V, 50...60 Hz
Vlastní spotřeba	cca. 18 VA
Maximální zatěžovací proud	32 A

Klimatické podmínky

Teplota okolí při provozu/skladování	0...+50 °C/-10...+70 °C
Rozsah použití	max. 2 000 m n.m.
Stupeň krytí	IP20
Hmotnost	8,9 kg
Pracovní režim	nevhodné pro trvalý provoz

Rozměry (v mm)

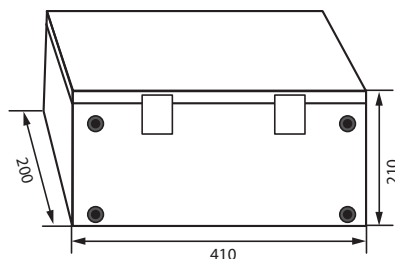


Schéma zapojení

