

AD22P

Akustický detektor úniků



Akustický detektor úniků HIKMICRO AD22P je vysoce výkonné zařízení vybavené pokročilou funkcí SuperDetect, která je navržena tak, aby pomohla technikům a instalatérům rychle lokalizovat úniky v instalatérských systémech, vodárnách a rezidenčních nebo komerčních nemovitostech. Díky čtyřem volitelným digitálním pásmovým filtrům filtruje a zesiluje zvukové frekvence, aby byla zajištěna přesná detekce úniků. Ve spojení s vnitřními a venkovními senzory dokáže AD22P identifikovat i ty nejsnadněji přehlédnutelné úniky, čímž pomáhá minimalizovat plýtvání zdroji a předcházet škodám na majetku.

▪ Funkce

- Podporuje SuperDetect (pouze režim pro vnitřní použití), rychle lokalizuje místa úniku
- Podporuje režim inspekce a režim rychlé inspekce pro efektivní screening a přesnou lokalizaci úniku
- Podporuje čtyři rozsahy volitelných digitálních pásmových filtrů
- Frekvenční rozsah: 200–16 000 Hz
- Rozlišení 1024 × 600, 7" dotykový LCD displej
- Až 11 hodin nepřetržitého provozu

• Specifikace


Zvuk	
Frekvenční rozsah	200-16000 Hz
Pásmové filtry	Vnitřní režim 1: 5000 až 16000 Hz Vnitřní režim 2: 8000 až 16000 Hz Venkovní režim: 200 až 2000 Hz Vlastní režim: Nastavitelný od 200 do 16000 Hz
Zesílení	Manuální
SuperDetect	Ano (pouze pro vnitřní režim)
Zobrazení	
Displej	1024 × 600 bodů rozlišení, 7"LCD dotyková obrazovka
Jas obrazovky	Manuální / Automatický
Ukládání dat a komunikace	
Vnitřní paměť obrázků	Ano
Vnitřní paměť zvuku	Ano, přehratelné pouze na PC
Formát zvuku	.wav
Formát obrázků	.jpeg
Obecné	
USB rozhraní	USB 2.0, USB Typ-C
EMC	EN 55032 EN 55035 EN IEC 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN IEC 61326-1
Pracovní teplota	-10 °C to 50 °C
Pádová odolnost	1,2 m
Hmotnost	Hlavní tělo: 712 g Rukojeť: 305 g Sluchátka: 190 g Vnitřní senzor: 340 g Venkovní senzor: 318 g Odposlechová tyč: 79 g, 158 g, 160 g
Skladovací teplota	-40 °C to 70 °C
Relativní vlhkost	< 90 % nekondenzující
Napájení	3,6 V ~ 3,635 V, dobíjecí lithium-iontová baterie
Provozní doba baterie	11 h
Doba nabíjení baterie	4 h
Krytí	Hlavní tělo: IP40 Vnitřní senzor: IP40 Venkovní senzor: IP66

▪ Údaje pro objednání

HM.308200998 Hikmicro AD22P-I
 HM.308200997 Hikmicro AD22P-O
 HM.308200996 Hikmicro AD22P-I/O

... se sondou pro vnitřní použití
 ... se sondou pro venkovní použití
 ... se sondou pro vnitřní a venkovní použití

▪ Rozměry

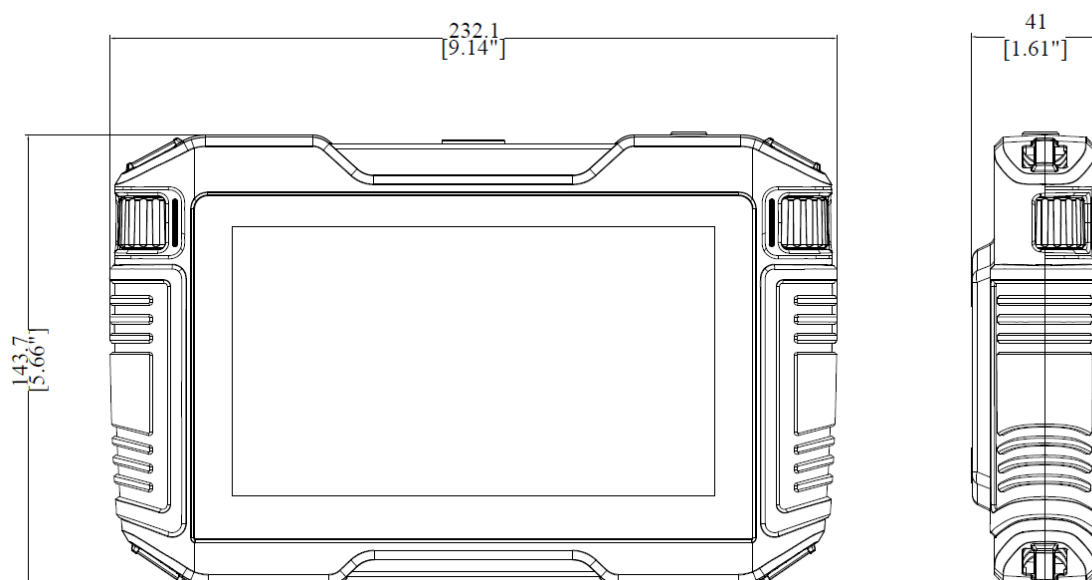

▪ Obsah dodávky



1ks jednotka AD22P



1ks vnitřní senzor



1ks venkovní senzor



3ks naslouchací tyčky



1ks sluchátka



1ks rukojeť



1ks p řip oiovací kabel senzoru



1ks nabíjecí adaptér



1ks USB kabel



1ks rychlá p řírůčka



1ks op ruh na zavěšení

AD22P-I



1ks jednotka AD22P



1ks vnitřní senzor




1ks sluchátka



1ks rukojeť



1ks přípojovací kabel senzoru



1ks nabíjecí adaptér



1ks USB kabel




1ks rychlá p řírnčka



1ks op rnh na zavěšení

AD22P-O



1ks jednotka AD22P



1ks venkovní senzor



3ks naslouchací tyžky



1ks sluchátka



1ks rukojeť



1ks přípojovací kabel senzoru



1ks nabíjecí adaptér



1ks USB kabel



1ks rychlá p řírnčka



1ks op rnh na zavěšení



GHV Trading, spol. s r. o.
Edisonova 3
612 00 Brno



HIKMICRO

Tel. CZ: +420 541 235 532-4

Tel. SK: +421 255 640 293

e-mail: ghv@ghvtrading.cz, ghv@ghvtrading.sk

www: www.ghvtrading.cz, www.ghvtrading.sk

© Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. All Rights Reserved.

*Note: Specifications are subject to change without notice. For the current specs, please go to www.hikmicrotech.com