


## ACD-16 TRMS PRO

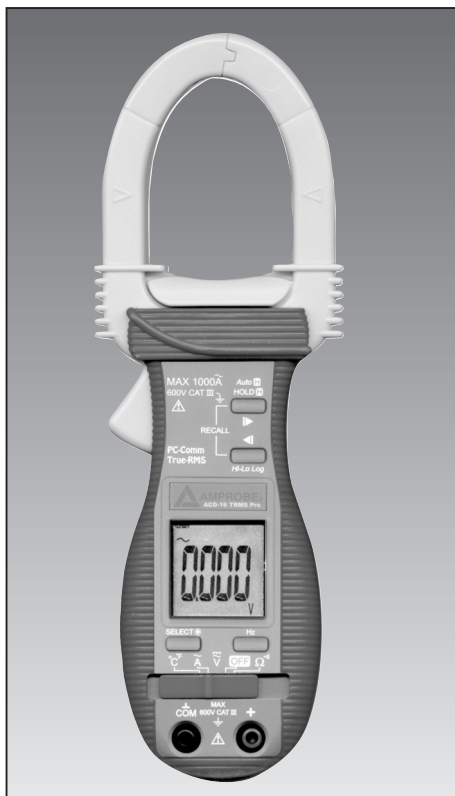

ACD-16 TRMS PRO

### Charakteristika

- **Kompaktní klešťový TRMS multimetr pro měření AC/DC napětí a AC proudu**
- Měření stejnosměrných a střídavých napětí do 600 V
- Měření střídavých proudů do **1000 A**
- Měření odporu
- Automatická i manuální volba rozsahu
- Test propojení
- **Interní datalogger pro 5400 údajů**
- Rozhraní RS232 (SW s kabelem volitelné příslušenství RS232 KIT2)
- Funkce DATA HOLD, MIN, MAX
- Max. průměr měřeného vodiče **45 mm**
- LC displej 6000 digitů
- Automatické vypnutí
- Ochrana proti přetížení
- Elektrická bezpečnost dle IEC 61010-1 **CAT III/600 V**

### Technická data

Zobrazení	LC displej, 6000 dig.
<b>Měření</b>	
<b>Stejnoseměrné napětí</b>	<b>0,1 V ... 600 V</b> ±(0,5 % z č.h. + 5 dig.)
<b>Střídavé napětí</b> (50 Hz) (45 Hz ... 500 Hz)	<b>0,1 V ... 600 V</b> ±(1,0 % z č.h. + 5 dig.) ±(1,5 % z č.h. + 5 dig.)
<b>Střídavý proud</b> (50 Hz) (45 Hz ... 500 Hz)	<b>0,01 A ... 1000 A</b> ±(1,0 % z č.h. + 5 dig.) ±(2,0 % z č.h. + 5 dig.)
<b>Odpor</b>	<b>0,1 Ω ... 999,9 Ω</b> ±(1,0 % z č.h. + 6 dig.)
<b>Frekvence</b>	<b>5 Hz ... 500 Hz</b> ±(0,5 % z č.h. + 4 dig.)
<b>Teplota</b>	<b>-50 °C ... 300 °C</b> ±(2,0 % z č.h. + 3 °C.)
Test propojení	<300 Ω
<b>Elektrická bezpečnost</b>	CAT III/600 V
<b>Napájení</b>	2x 1,5 V, typ AAA
<b>Provozní teplota</b>	0 °C ... 40 °C při RH < 80 %
<b>Skladovací teplota</b>	-20 °C ... 60 °C při RH < 80 %
<b>Rozměry</b>	224 x 78 x 40 mm
<b>Hmotnost</b>	cca. 224 g

### Údaje pro objednávku:

ACD-16 TRMS PRO AM.2730713  
 RS-232 KIT2 AM.2733445

### Součást dodávky:

ACD-16 TRMS PRO 1 ks  
 Měřicí vodiče 2 ks  
 Teplotní sonda typ K 1 ks  
 Přenosná brašna 1 ks  
 Baterie 1,5 V AAA 2 ks  
 Návod 1 ks