


## ACDC-100 (TRMS)

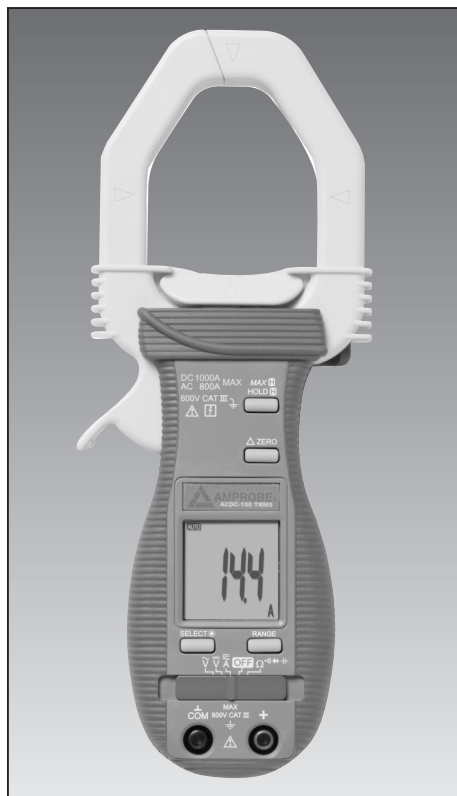

ACDC-100 TRMS

### Charakteristika

- **Kompaktní kleškový TRMS multimetr pro měření AC/DC napětí a proudů**
- Měření stejnosměrných a střídavých napětí do **600 V**
- Měření střídavých proudů do **800 A** a stejnosměrných do 1000 A
- Měření odporu
- Test propojení a diodový test
- Měření kapacity
- Automatická i manuální volba rozsahu
- **Měření rozběhového proudu**
- Funkce DATA HOLD
- Max. průměr měřeného vodiče **50 mm**
- LC displej 4000 digitů s podsvícením
- Automatické vypnutí
- Držák měřících vodičů
- Ochrana proti přetížení
- Elektrická bezpečnost dle IEC 61010-1 **CAT III/600 V**

### Technická data

Zobrazení LC displej, 4000 dig.

#### Měření

**Stejnoseměrné napětí** **0,1 mV ... 600 V**  
 $\pm(0,5 \% \text{ z č.h.} + 3 \text{ dig.})$

**Střídavé napětí** **0,1 mV ... 600 V**  
 (50 Hz ... 500 Hz)  $\pm(1,0 \% \text{ z č.h.} + 4 \text{ dig.})$

**Stejnoseměrný proud** **0,1 A ... 1000 A**  
 $\pm(1,5 \% \text{ z č.h.} + 4 \text{ dig.})$

**Střídavý proud** **0,1 A ... 800 A**  
 (40 Hz ... 200 Hz)  $\pm(1,5 \% \text{ z č.h.} + 5 \text{ dig.})$

**Odpor** **0,1  $\Omega$  ... 40 M $\Omega$**   
 $\pm(0,6 \% \text{ z č.h.} + 4 \text{ dig.})$

**Kapacity** **0,1 nF ... 3 mF**  
 $\pm(3,5 \% \text{ z č.h.} + 6 \text{ dig.})$

Test propojení  $<120 \Omega$   
 $\pm(1,5 \% \text{ z č.h.} + 6 \text{ dig.})$

**Elektrická bezpečnost** CAT III/600 V

**Napájení** 2x 1,5 V, typ AAA

**Provozní teplota** 0 °C ... 40 °C při RH < 80 %

**Skladovací teplota** -20 °C ... 60 °C při RH < 80 %

**Rozměry** 227 x 78 x 40 mm

**Hmotnost** cca. 290 g

### Údaje pro objednávku:

ACDC-100 AM.2740452  
 ACDC-100 TRMS AM.2740465

### Součást dodávky:

ACDC-100 (TRMS) 1 ks  
 Měřící vodiče 2 ks  
 Přenosná brašna 1 ks  
 Baterie 1,5 V AAA 2 ks  
 Návod 1 ks