

**Ochranné kryty  
připojovacích svorek  
proti nebezpečnému dotyku**

Q 48 K  
Q 72 K  
Q 96 K  
Q 144 K



## Použití

Ochranné objímky, celoplošné kryty zadních stěn a krycí víka připojovacích svorek slouží k ochraně osob proti nebezpečnému dotyku. Jsou konstruovány podle norem VBG 4/DIN 57 106, kap. 100 a splňují požadavky na bezpečnou ochranu prstů a hřbetu rukou.

Ochranné objímky série – K se nasazují jednoduchým způsobem na těmeny připojovacích svorek nebo předřadné odpory přístrojů; připojovací šrouby zůstávají přístupné.

Ochranná pouzdra série – M se nasazují na připojovací svorky a jsou s nimi pevně spojeny. Před připojením vodiče se otevře víčko pouzdra, vodič se připojí a víčko znovu uzavře.

Celoplošné kryty zadních stěn a krycí víka svorek se nasazují do vyhloubených otvorů na zadní straně přístrojů a zatlačáním se upevní. Sejmutí krytů a vík je velice snadné i bez užití nástroje.

## Mechanické údaje


### Typ

<b>Kryty pro sérii – K</b>	pro přístroje velikostí:
Celoplošný kryt zadní stěny	48 x 48, 72 x 72, 96 x 96, 144 x 144
Ochranná objímka	pro přístroje s připojovacími svorkami ve tvaru šestihranu s vnitřním závitem, šroubem M4 a těmenem E3
<b>Kryty pro sérii – M</b>	
Krycí víko připojovacích svorek	pro většinu přístrojů velikostí: 72 x 72, 96 x 96, 144 x 144
Ochranné pouzdro SW 6	pro voltmetry a ampérmetry ≤ 4 A
Ochranné pouzdro SW 10	pro ampérmetry > 4 A ... ≤ 30 A
Gumový návlek	pro přístroje s připojovacími šrouby M5 nebo M6

## Rozměrové náčrtky


### Ochrana proti dotyku série – K

Celoplošný kryt zadní stěny

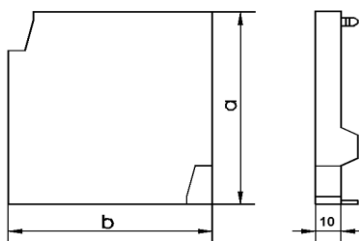


Rozměry (mm)	Q 48 K	Q 72 K	Q 96/144 K
a	42,5	66	90
b	45,5	66	86

Ochranná objímka a krycí desky pro třmen E3 pro odpor pro BIQ/BIEQ 96 K



### Ochrana proti dotyku série – M


Krycí víko svorek

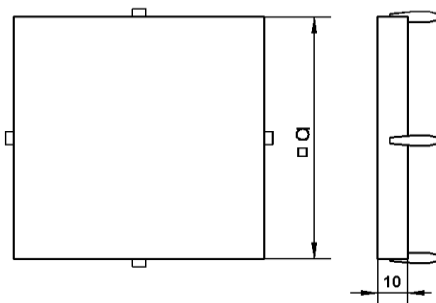

Rozměry (mm)	Q 72	Q 96	Q 144
a	58	80	80

Ochranné pouzdro

Gumový návlek



## Údaje pro objednávku

Typ	Ochranný kryt připojovacích svorek
<b>Kryty pro sérii – K</b>	
<b>Celoplošný kryt zadní stěny</b>	pro přístroje velikostí: Q 48, Q 72, Q 96 a Q 144
<b>Ochranná objímka (baleno po párech)</b>	pro přístroje s připoj. svorkami: šestihrany se závitem M4 a E3
<b>Kryty pro sérii – M</b>	
<b>Krycí víko svorek</b>	pro většinu přístrojů velikostí: Q 72, Q 96 a Q 144
<b>Ochranné pouzdro SW 6 (baleno po párech)</b>	pro V-metry a A-metry ≤ 4 A
<b>Ochranné pouzdro SW 10 (baleno po párech)</b>	pro A-metry > 4 A ... ≤ 30 A
<b>Gumový návlek (baleno po párech)</b>	pro přístroje s připoj. šrouby M5 nebo M6

### Příklad objednávky č. 1:

2 páry ochranných pouzder SW6 pro FQ 96/2 (série – M)

### Příklad objednávky č. 2:

1 ks krycí víko svorek pro PQ 96 RS (série – M)



GHV Trading, spol. s r. o.  
Edisonova 3  
612 00 Brno  
e-mail: ghv@ghvtrading.cz  
Tel: +420 541 235 532 http://www.ghvtrading.cz

