Montage Plombierstift *Assembling sealing pin* Montage du verrou plombé

A

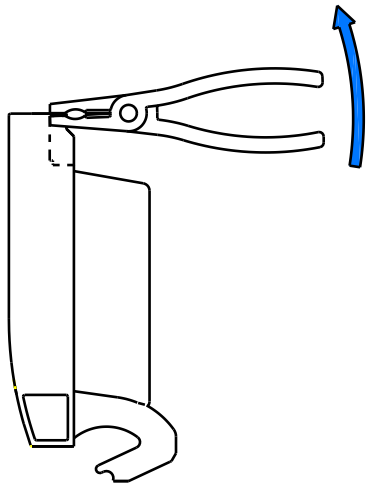

Vorgesehenen Bereich ausbrechen

Break off pre-stamped weaked part

Enlever la partie mince, pré-estempée

B

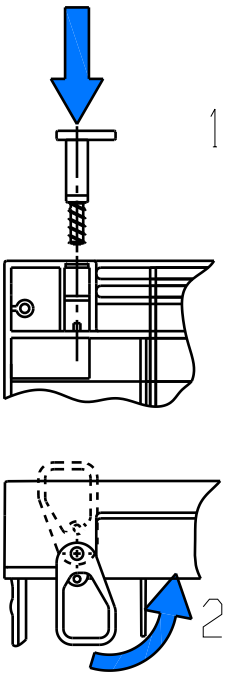

Plombierstift mit Feder in Deckelgriff-bereich einführen und um 180° drehen

Put in lid handle the sealing pin with spring and turn round 180°

Introduire le verrou plombé avec ressort dans le couvercle et tourner à 180°

C

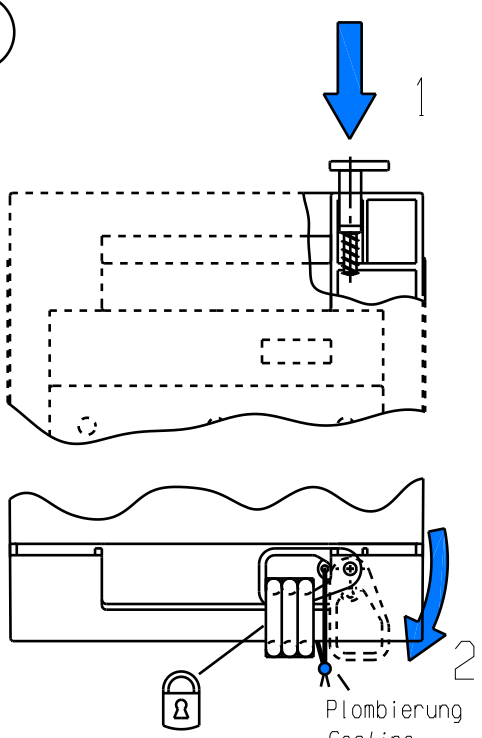

Deckel schließen und für Plombierung verriegeln

Close breaker lid and bolt for sealing

Fermer le couvercle et verrouiller le plombage

Plombierung

Sealing

le plombage

Vorbereitung auf 5mm dicke Schienen

Preparing for 5mm thick busbars

Préparation pour jeux de barre ép. 5mm

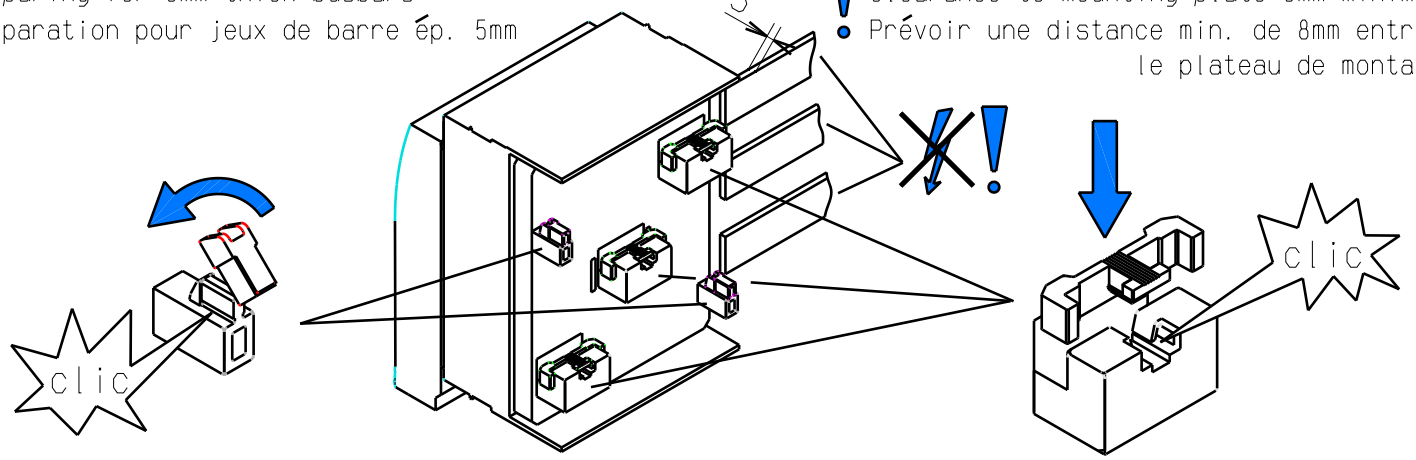

Luftstrecke zur Montageplatte min. 8mm !

Clearance to mounting plate 8mm minimum!

Prévoir une distance min. de 8mm entre le plateau de montage!

Montage Kabelraumabdeckung

Assembling cable shrouding cover

Montage du compartiment de raccordement

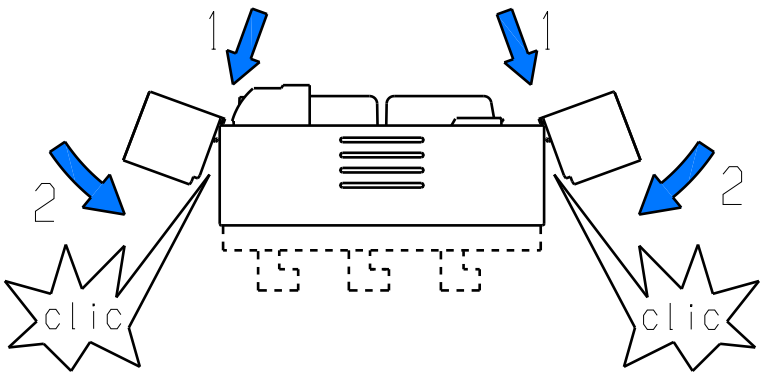

Montage des Übergreifschutzes

Assembling overreaching protection

Montage de la barrière de protection

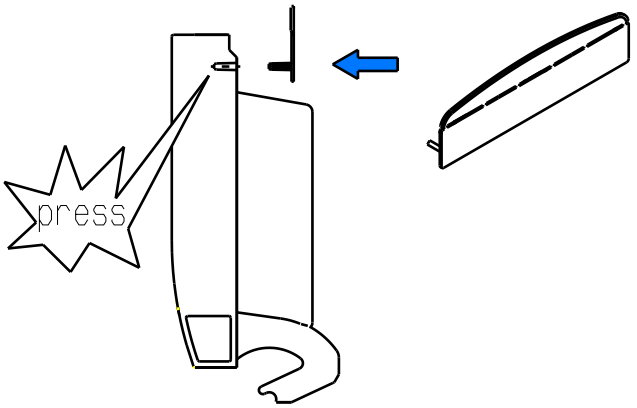

94 285